


Behringer ahora ofrece una línea completa de abrazaderas para unicanal con cojinete usadas en la neumática, refrigeración, HVAC y algunas otras aplicaciones de baja presión. El material estándar es acero galvanizado. También están disponibles en 304 SS y 316 SS. Como opción especial ofrecemos la fabricación en aluminio o acabado con pintura electrostática.

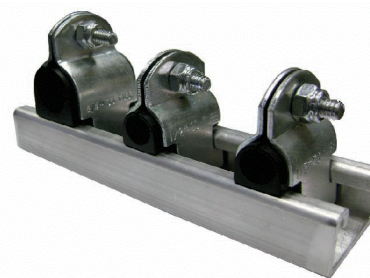

Especificaciones

Cuerpo:

Galvanizado (material Estándar)

AISI 304 (A2-1.1.4301 / 1.4305)

AISI 316 (A2-1.1.4401 / 1.4571)


Cojinete:

Elastómero Termoplástico

-65 °F a 275 °F Temperatura de Operación

Unicanal Requerido:

Ajusta a Unicanal Industrial Estándar
con 1 - 5/8 in. Ancho

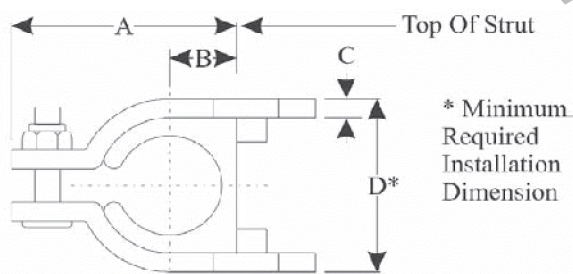

No. De Parte

No. Código

Material

CC

-

Material Componentes

Z	Galvanizado
T	AISI 304 (A2-1.1.4301 / 1.4305)
X	AISI 316 (A2-1.1.4401 / 1.4571)

Para ordenar. Complete el No. de parte:

- 1.- Seleccione el diámetro de la abrazadera en la columna azul de la tabla de la derecha y rellene con el No. de código
- 2.- A continuación, seleccione el material de los componentes de la abrazadera que aparecen en la tabla de arriba.

Ejemplo. Para tubería de 1 pulgada con componentes galvanizados. CC1315-Z.

Tabla Medidas Disponibles Abrazaderas Riel Unicanal

Medida	Núm. Cód.	OD	A	B	C	D*	Cant. Caja
1/4 T	0250	0.250	1.110	0.220	0.075	0.620	24
3/8 T	0375	0.375	1.240	0.280	0.075	0.750	24
1/2 T	0500	0.500	1.360	0.340	0.075	0.870	24
1/4 P	0540	0.540	1.410	0.630	0.075	0.910	24
5/8 T	0625	0.625	1.500	0.410	0.075	1.000	24
3/8 P	0675	0.675	1.590	0.450	0.075	1.000	24
3/4 T	0750	0.750	1.780	0.530	0.075	1.330	24
1/2 P	0840	0.840	1.910	0.590	0.075	1.450	24
7/8 T	0875	0.875	1.910	0.580	0.075	1.450	24
1 T	1000	1.000	2.030	0.660	0.105	1.660	12
3/4 P	1050	1.050	2.160	0.720	0.105	1.790	12
1 1/8 T	1125	1.125	2.160	0.720	0.105	1.790	12
1 1/4 T	1250	1.250	2.300	0.780	0.105	1.920	12
1 P	1315	1.315	2.750	0.910	0.119	2.220	12
1 3/8 T	1375	1.375	2.750	0.910	0.119	2.220	12
1 1/2 T	1500	1.500	2.750	0.910	0.119	2.220	12
1 5/8 T	1625	1.625	3.030	1.030	0.119	2.470	12
1 1/4 P	1660	1.660	3.030	1.030	0.119	2.470	12
1 3/4 T	1750	1.750	3.030	1.030	0.119	2.470	12
1 7/8 T	1875	1.875	3.280	1.160	0.119	2.470	12
1 1/2 P	1900	1.900	3.280	1.160	0.119	2.470	12
2 T	2000	2.000	3.280	1.160	0.119	2.470	12
1 1/8 T	2125	2.125	3.530	1.280	0.119	2.970	1
2 1/4 T	2250	2.250	3.780	1.410	0.119	3.220	1
2 3/8 T	2375	2.375	3.780	1.410	0.119	3.220	1
2 P	2375	2.375	3.780	1.410	0.119	3.220	1
2 1/2 T	2500	2.500	4.030	1.530	0.119	3.470	1
2 5/8 T	2625	2.625	4.030	1.530	0.119	3.470	1
2 1/2 P	2875	2.875	4.270	1.660	0.119	3.720	1
3 T	3000	3.000	4.520	1.780	0.119	3.970	1
3 1/8 T	3125	3.125	4.520	1.780	0.119	3.970	1
3 P	3500	3.500	4.910	1.970	0.119	4.360	1
3 5/8 T	3625	3.625	5.030	2.030	0.119	4.470	1
3 1/2 P	4000	4.000	5.530	2.280	0.119	4.970	1
4 1/8 T	4125	4.125	5.660	2.340	0.119	5.090	1
4 P	4500	4.500	6.030	2.530	0.119	5.470	1
5 P	5563	5.563	7.030	3.030	0.119	6.470	1
6 P	6625	6.625	8.030	3.530	0.119	7.470	1