

505-1



ATR SERIES

BSP
M-H

Diseñado para evitar el retorno de fluido dentro del circuito
Sistema de cierre metálico

Alta resistencia a los picos de presión

Presión de apertura estándar de 5psi. Otras presiones de apertura bajo pedido

• Materiales

Cuerpo	Acero al carbono EN 10277-3 / Inox. AISI 316L
Muelles	Acero al carbono DIN 17233/84 [B]
Tóricas	NBR, Vitón o EPDM

• Temperatura de trabajo (Tóricas)

NBR	Viton	EPDM
+100°C -30°C	+200°C -10°C	+150°C -40°C

• Aplicaciones:

Según la normativa Europea 97.23.EC
Diseñado para Aceite Hidráulico

• Sectores: industrial, agrícola



• Equivalencia


GROMELLE 4000	DMIC CVH
PARKER DC	SNAP TITE CPIFF

REFERENCIA MODELO

EJEMPLO:

505.210008.BI

Serie	Material	Cierre	Tóricas	Presión apertura	Medida	Rosca
505	1→Acero C.	1→ Punzón	0 → Sin	00→0,34Bar/5psi±0,3	1 → 1/4"	DN 6 2 letras (ver 10 Tabla de Roscas 13 en página 999-1)
	2→AISI 316L		1→ NBR 90Sh 2→ Vitón 3→ EPDM	10→1Bar/14psi±0,3 25→2,5Bar/36psi±0,3 45→4,5Bar/65psi±0,3 60→6Bar/87psi±0,3 80→8Bar/115psi±0,3 99→10Bar/145psi±0,3	2 → 3/8" 3 → 1/2" 4 → 3/4" 5 → 1" 6 → 1 1/4" 7→1 1/2" 8→ 2	

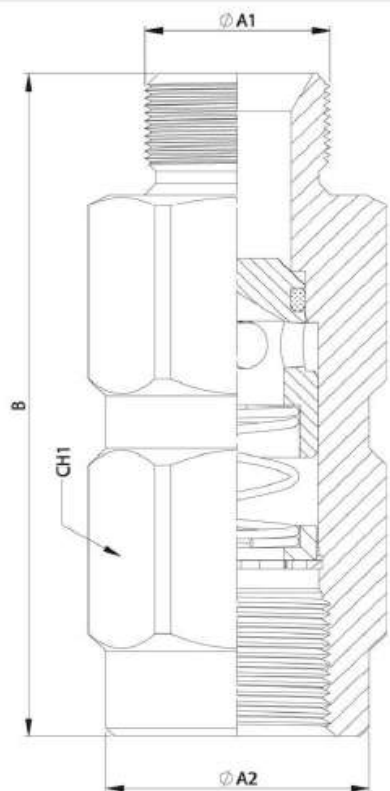

MODELOS ESTÁNDAR

DN	ØA1	ØA2	REF.		CH1	B
04	1/8" BSP M.	1/8" BSP	505.110000AL	300Bar	14	44
06	1/4" BSP M.	1/4" BSP	505.110001AM		19	56
10	3/8" BSP M.	3/8" BSP	505.110002AN		22	70
13	1/2" BSP M.	1/2" BSP	505.110003AO		30	77
20	3/4" BSP M.	3/4" BSP	505.110004AP		36	90
25	1" BSP M.	1" BSP	505.110005AQ		46	106
32	1 1/4" BSP M.	1 1/4" BSP	505.110006AR		55	125
40	1 1/2" BSP M.	1 1/2" BSP	505.110007AS	200Bar	60	140
50	2" BSP M.	2" BSP	505.110008AT		75	160

*OPCIONES ESPECIALES

Las válvulas ATR se pueden pedir con una presión de apertura específica bajo pedido y cantidad mínima