

470-1



EK2 SERIES

BSP
DIN 2353

Fabricados en acero calibrado
Combinaciones de Roscas disponibles bajo pedido y cantidad mínima.

• Materiales

Cuerpo: Acero al carbono EN - 10277-3

Tóricas: NBR, Vitón o EPDM

Maneta: Acero

• Aplicaciones:

Según la normativa Europea 97.23.EC

Diseñado para Aceite Hidráulico

• Temperatura de trabajo (Tóricas)

	NBR	Viton	EPDM
	+100°C	+200°C	+150°C
	-30°C	-10°C	-40°C

• Sectores: industrial, agrícola



REFERENCIA MODELO

EJEMPLO:


470.1014.AE

Serie	Material	Agujeros F	Tóricas	Medida	Rosca
470	1 → Acero C.	0 → No	1 → NBR 2 → VITÓN 3 → EPDM	DN 1 → ¼" 2 → 3/8" 3 → ½" 4 → ¾" 5 → 1"	2 letras (ver Tabla de Roscas en página 999-1)




EK2 SERIES

BSP
DIN 2353

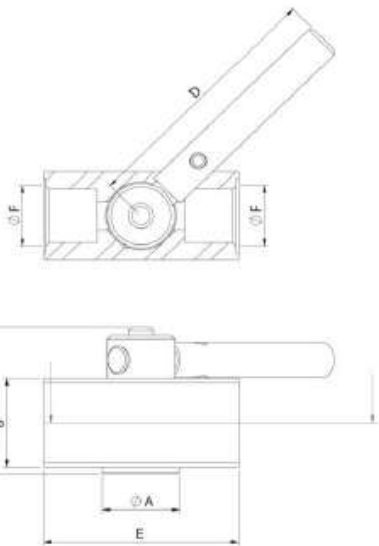

MODELO ESTÁNDAR								
DN	Ø F	REF.		Ø A	B	C	D	E
10	3/8" BSP	470.1012AC	250Bar	36	56	26,85	112	53

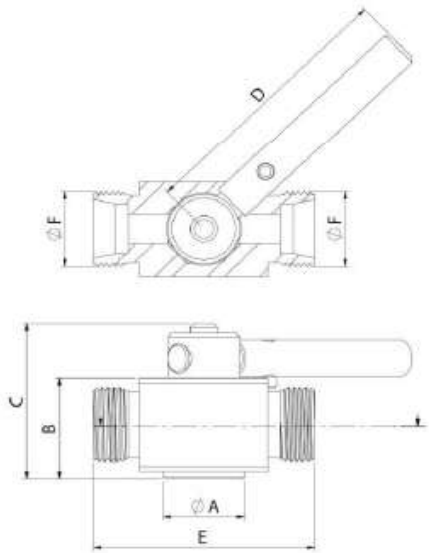

MODELO ESTÁNDAR								
DN	Ø F	REF.		Ø A	B	C	D	E
10	M20x1,5	470.1012KFA	250Bar	36	56	26,85	112	53