

402-



V2MT SERIES

DIN 2353

Fabricados en acero calibrado
Disponibles con o sin taladros de fijación
Combinaciones de Roscas disponibles bajo pedido y cantidad mínima.

• Materiales

Cuerpo: Acero al carbono EN - 10277-3 / AISI 316L

Tóricas: NBR, Vitón o EPDM

Asiento Bola: P.O.M (Delrin)

Maneta: ZAMAK-5

• Aplicaciones:

Según la normativa Europea 97.23.EC

Diseñado para Aceite Hidráulico

• Equivalencia

PISTER BKH

MHA BKH

HYDAC KHB

• Temperatura de trabajo [Tóricas]

	NBR	Viton	EPDM
	+100°C	+200°C	+150°C
	-30°C	-10°C	-40°C

• Sectores: industrial, agrícola



REFERENCIA MODELO

EJEMPLO:

402.1113.JG


Serie	Material	Agujeros F	Tóricas	Medida	Rosca
V2RH 402	1→ Acero C. 2→ AISI316	0→ No 1→ Si	1 → NBR 2 → VITÓN 3 → EPDM	DN 1 → ¼" 2 → 3/8" 3 → ½" 4 → ¾" 5 → 1" 6 → 1 ¼"	2 letras (ver Tabla de Roscas en página 999-1)

402-



V2MT SERIES

DIN 2353

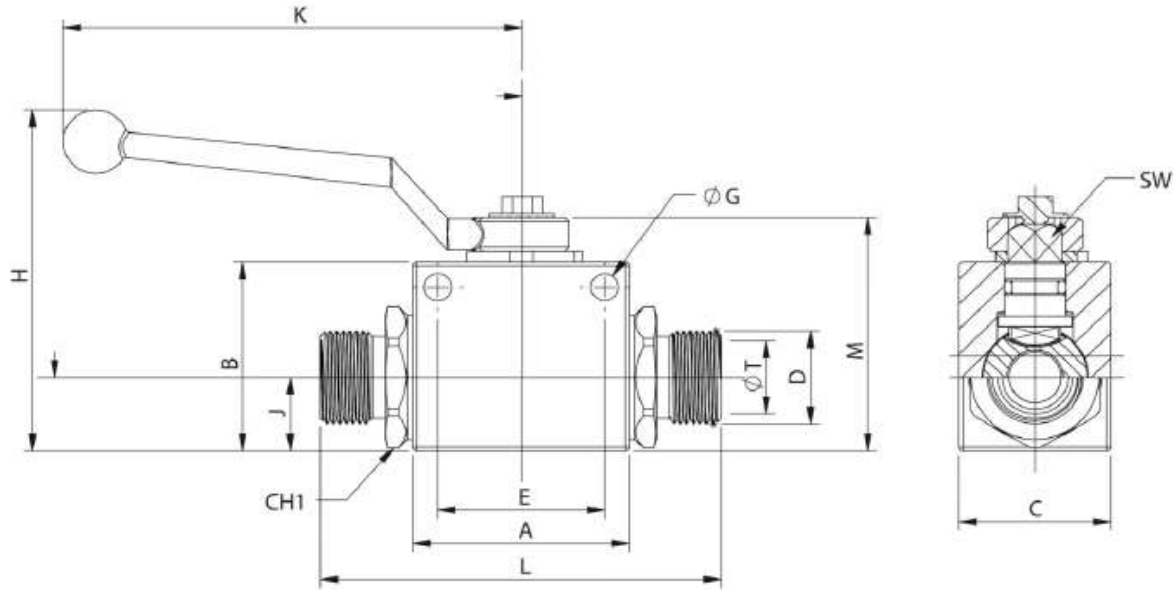

MODELOS ESTÁNDAR

DN	D	ØT	Con A.F.	Sin A.F.		CH1	L	A	B	M	K	H	J	C	SW	Ø G	E
06	M12x1,5	6L	402.1111JB	402.1011JB	500Bar	22	78,60										
	M14x1,5	8L	402.1111JC	402.1011JC													
	M16x1,5	8S	402.1111KD	402.1011KD			79,60	40	35	45,50	105,50	71	13	26	8,90	4,50	31,50
	M18x1,5	10S	402.1111KE	402.1011KE													
	M16x1,5	10L	402.1112JD	402.1012JD			77,40										
10	M18x1,5	12L	402.1112JE	402.1012JE	500Bar	27											
	M22x1,5	15L	402.1112JG	402.1012JG			79,40	45	35	50,50	105,50	76	16	32	8,90	5,20	31,50
	M20x1,5	12S	402.1112KF	402.1012KF													
	M22x1,5	14S	402.1112KG	402.1012KG													
	M22x1,5	15L	402.1113JG	402.1013JG													
13	M26x1,5	18L	402.1113JI	402.1013JI	400Bar	30											
	M24x1,5	16S	402.1113KH	402.1013KH			92,50	50	45	55,50	105,50	81	17,50	35	8,90	6,50	38,50
	M30x2	20S	402.1113KJ	402.1013KJ													
	M30x2	22L	402.1114JJ	402.1014JJ													
20	M30x2	20S	402.1114KJ	402.1014KJ	350Bar	41	108,40	60	58	73	159,50	108	23	50	13,90	6,50	48,50
	M36x2	25S	402.1114KK	402.1014KK			114,40										
	M36x2	28L	402.1115JK	402.1015JK			113,50	65	65	80	159,50	115	27,50	57	13,90	8,50	50,50
25	M42x2	30S	402.1115KL	402.1015KL		46	128,50										

Factor de seguridad 1:4