

432-3



V3MT SERIES

DIN 2353

Fabricados en acero calibrado
Disponible con o sin taladros de fijación
Combinaciones de roscas disponibles bajo pedido y cantidad mínima

• Materiales

Cuerpo: Acero al carbono EN - 10277-3
Tóricas: NBR, Vitón o EPDM
Asiento Bola: P.O.M (Delrin)
Maneta: ZAMAC-5

• Aplicaciones:

Según la normativa Europea 97.23.EC
Diseñado para Aceite Hidráulico

• Equivalencia:

PISTER BK3
MHA BK3
HYDAC KHB3k

• Temperatura de trabajo (Tóricas)

	NBR	Viton	EPDM
	+100°C	+200°C	+150°C
	-30°C	-10°C	-40°C

• Sectores: industrial, agrícola



REFERENCIA MODELO

EJEMPLO:


432.1013.KD

Serie	Material	Taladros F	Tóricas	Medida	Rosca
432 (L Bola)	1 → Acero C.	0 → No 1 → Si	1 → NBR 2 → VITÓN 3 → EPDM	1 → 1/4" 2 → 3/8" 3 → 1/2" 4 → 3/4" 5 → 1"	DN 2 letras (ver Tabla de Roscas en página 999-1)
434 (T Bola)					

432-4


V3MT SERIES

DIN 2353

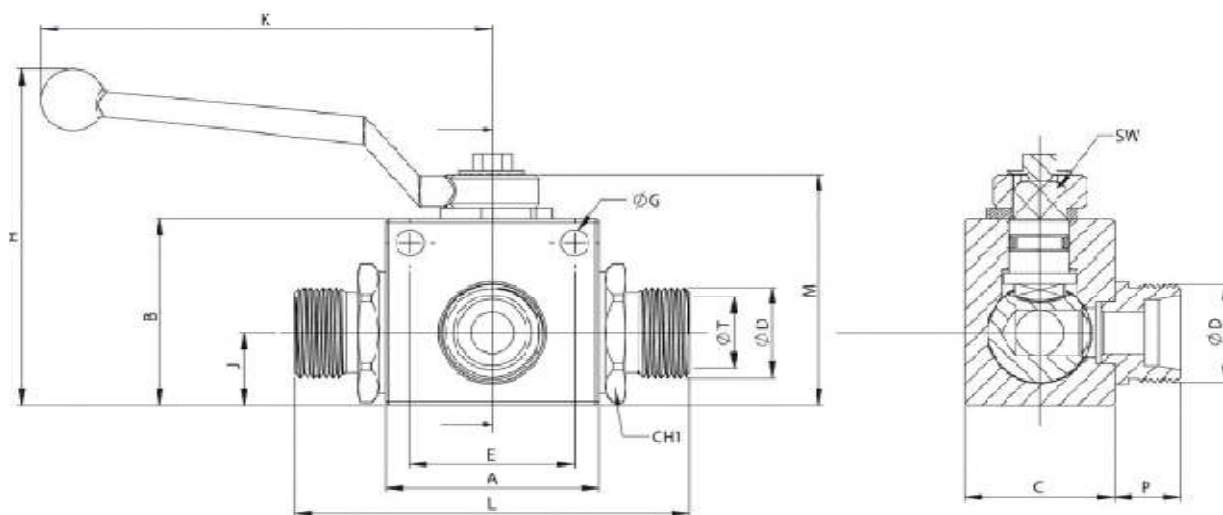

MODELOS ESTÁNDAR

DN	D	ØT	Con A.F.	Sin A.F.	CH1	L	A	B	M	K	H	J	C	SW	ØG	E	P
06	M12x1,5	6L	432.1111JB	432.1011JB	22	78,80											
	M14x1,5	8L	432.1111JC	432.1011JC		79,80											
	M16x1,5	10L	432.1111JD	432.1011JD		78,80	40	35	45,50	105,50	71	13	26	8,90	4,50	31,50	13
	M18x1,5	8S	432.1111KD	432.1011KD		79,60											
	M18x1,5	10S	432.1111KF	432.1011KF		79,60											14
	M16x1,5	10I	432.1112JD	432.1012JD		77,40											14
10	M18x1,5	12I	432.1112JF	432.1012JF	27	79,40	45	40	50,50	105,50	78	16	32	8,90	5,20	31,50	15
	M22x1,5	15L	432.1112JG	432.1012JG													
	M20x1,5	12S	432.1112KF	432.1012KF													
	M22x1,5	14S	432.1112KG	432.1012KG													24
	M22x1,5	15L	432.1113JG	432.1013JG													
	M26x1,5	18L	432.1113JI	432.1013JI													
13	M24x1,5	16S	432.1113KH	432.1013KH	30	92,50	50	45	55,50	105,50	81	17,50	35	8,90	6,50	38,50	15,50
	M30x2	20S	432.1113KJ	432.1013KJ		98,50											
	M30x2	22L	432.1114JJ	432.1014JJ		109,40											
	M30x2	20S	432.1114KJ	432.1014KJ		114,40	60	50	73	159,50	108	20	50	10,90	6,50	40,50	17
20	M30x2	25S	432.1114KK	432.1014KK	41	114,40											
	M30x2	28L	432.1115JK	432.1015JK													
	M42x2	30S	432.1115KL	432.1015KL													
25	M42x2	30S	432.1115KL	432.1015KL	40	120,50	65	55	80	159,50	115	27,50	57	10,90	6,50	50,50	25

